


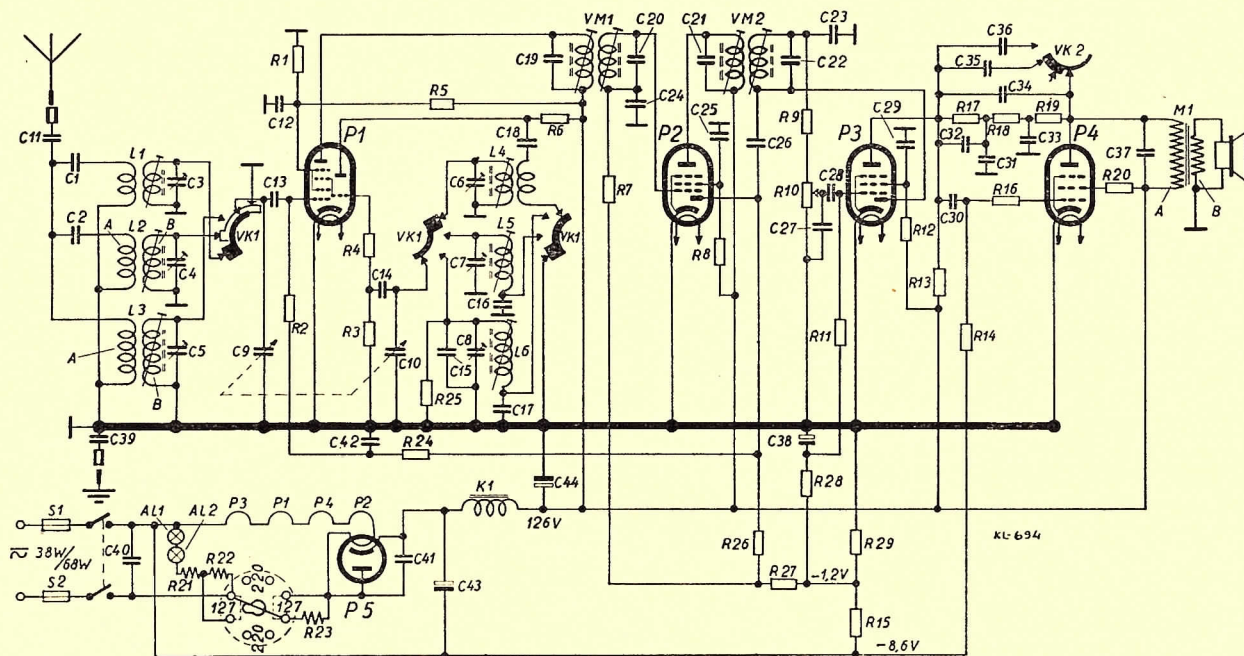

AALTOALUEET:

16.7—51 m

185—571 „

671—2020 „

ASA RADIO OY.
TURKU

Vastaanotin ASA 101 U

ASA 101 U:n OSALUETTELO

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot			Huomautuksia	
C 1	1	Kondensaattori	50 pF		g	ON/venstre 2—OT/op 2—OT/op	
C 2	1	— „ —	150 pF		g		
C 3	1	Tasoituskondensaattori	5-40 pF				
C 4	1	— „ —	5-40 pF				
C 5	1	— „ —	5-40 pF				
C 6	1	— „ —	5-40 pF			ON/venstre 2—OT/op 2—OT/op K2—II K2—II	ASA ASA
C 7	1	— „ —	5-40 pF				
C 8	1	— „ —	5-40 pF				
C 9	1	Kiertokondensaattori					
C 10	1	— „ —					
C 11	1	Kondensaattori	5000 pF	3750 V =	p		
C 12	1	— „ —	0,1 MF	1500 V =	p		
C 13	1	— „ —	150 pF	1500 V =	p		
C 14	1	— „ —	50 pF — 75 pF		g		
C 15	1	— „ —	50 pF		g		
C 16	1	— „ —	500 pF	± 2%	g		
C 17	1	— „ —	150 pF	± 2%	g		
C 18	1	— „ —	260 pF		g		
C 19	1	— „ —	200 pF	± 2%	g		
C 20	1	— „ —	200 pF	± 2%	g		
C 21	1	— „ —	200 pF	± 2%	g		
C 22	1	— „ —	200 pF	± 2%	g		
C 23	1	— „ —	150 pF	1500 V =	p		
C 24	1	— „ —	0,1 MF	1500 V =	p		
C 25	1	— „ —	0,1 MF	1500 V =	p		
C 26	1	— „ —	50 pF		g		
C 27	1	— „ —	150 pF	1500 V =	p		
C 28	1	— „ —	10000 pF	1500 V =	p		
C 29	1	— „ —	0,1 MF	1500 V =	p		
C 30	1	— „ —	10000 pF	1500 V =	p		


ASA 101 U:n osaluettelo

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot		Huomautuksia
C 31	1	Vastus	500 pF	1500 V = p	
C 32	1	— ” —	1000 pF	1500 V = p	
C 33	1	— ” —	1000 pF	1500 V = p	
C 34	1	— ” —	25 pF	1500 V = p	
C 35	1	— ” —	25 pF	1500 V = p	
C 36	1	— ” —	50 pF	1500 V = p	Elektrolyytti
C 37	1	— ” —	5000 pF	3750 V = p	
C 38	1	— ” —	25 MF	25 V	
C 39	1	— ” —	5000 pF	3750 V = p	
C 40	1	— ” —	20000 pF	3750 V = p	
C 41	1	— ” —	5000 pF	3750 V = p	Elektrolyytti — ” —
C 42	1	— ” —	0,1 MF	1500 V = p	
C 43	1	— ” —	32 MF	450 V	
C 44	1	— ” —	32 MF	450 V	
R 1	1	Vastus	50 k. ohm.	1 W	
R 2	1	— ” —	2 M. ohm.	0,25 W	
R 3	1	— ” —	20 k. ohm.	0,5 W	
R 4	1	— ” —	100 ohm.	0,25 W	
R 5	1	— ” —	24 k. ohm.	1 W	
R 6	1	— ” —	20 k. ohm.	1 W	
R 7	1	— ” —	1 M. ohm.	0,25 W	2 nap. katkaisijalla
R 8	1	— ” —	50 k. ohm.	0,5 W	
R 9	1	— ” —	51 k. ohm.	0,5 W	
R 10	1	Potentiometri	0,5 M. ohm.		
R 11	1	Vastus	1 M.ohm.	0,25 W	
R 12	1	— ” —	1 M.ohm.	0,5 W	
R 13	1	— ” —	200 k.ohm.	0,5 W	
R 14	1	— ” —	500 k.ohm.	0,25 W	
R 15	1	— ” —	150 ohm.	0,5 W	
R 16	1	— ” —	1 k.ohm.	0,25 W	
R 17	1	— ” —	3 M.ohm.	0,5 W	Lankavastus
R 18	1	— ” —	0,3 M.ohm.	0,25 W	
R 19	1	— ” —	0,3 M.ohm.	0,25 W	
R 20	1	— ” —	100 ohm.	0,5 W	
R 21	1	— ” —	980 ohm.		

ASA 101 U:n osaluettelo

Osa	Kpl.	Esine	Tekn. arvot	Huomautuksia
R 22	1	— ” —	920 ohm.	— ” —
R 23	1	— ” —	520 ohm.	— ” —
R 24	1	— ” —	1 M.ohm.	
R 25	1	— ” —	15 k.ohm.	0,25 W
R 26	1	— ” —	1 M.ohm.	0,25 W
R 27	1	— ” —	0,5 M.ohm.	0,25 W
R 28	1	— ” —	0,2 M.ohm.	0,25 W
R 29	1	— ” —	25 ohm.	0,5 W
L 1	1	Kela		Ke 8—5
L 2	1	— ” —	R: A = 2 ohm. P = 0,8 ohm.	Ke 6—2
L 3	1	— ” —	R: A = 31 ohm. B = 72,5 ohm.	Ke 6—3
L 4	1	— ” —		Ke 8—6
L 5	1	— ” —	R = 3,1 ohm.	Ke 6—4
L 6	1	— ” —	R = 8,4 ohm.	Ke 6—5
VM 1	1	Väljaksomuuntaja	R = 3,7 ohm.	Ke 7—13
VM 2	1	— ” —	R = 3,7 ohm.	Ke 7—14
K 1	1	Kuristin	R = 190 ohm.	M 1—7
M 1	1	Päätemuuntaja	R:A = 230 ohm. B = 0,9 ohm.	M 2—30
VK 1	1	Vaihtokytkin		VK 5—13a
VK 2	1	— ” —		VK 4—13
AL 1	1	Asteikkolamppu	18 V	
AL 2	1	— ” —	18 V	
S 1	1	Sulake	1 A	
S 2	1	— ” —	1 A	
P 1	1	Putki		UCH 41
P 2	1	— ” —		UAF 41
P 3	1	— ” —		UAF 41
P 4	1	— ” —		UL 41
P 5	1	— ” —		UY 41

Asennuspohja päältä katsottuna

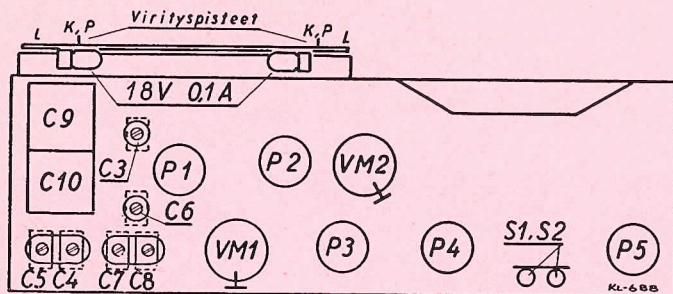

Asennuspohja alta katsottuna



Putket

P1 - UCH 41	P4 - UL 41
P2 - UAF 41	P5 - UY 41
P3 - UAF 41	

Aaltoalueet:

Lyhytaaltoalue 5900 — 18000 kj/s
 Keskiaaltoalue 525 — 1625 kj/s
 Pitkäaalloalue 149 — 450 kj/s

Virityspisteet:

L-lyhytaaltoalue 5900, 18000 kj/s
 | K-keskiaaltoalue 600, 1550 kj/s
 | Pitkäaalloalue 170, 430 kj/s

Välijaksoluku 485 kj/s

ASA 101 U