


Äänenvoimakkuutta säädetään vasemmanpuoleisella nupilla ja on tähän nuppiin yhdistetty katkaisija. Tällä nupilla säädetään myös äänenvoimakkuutta vastaanotinta käytettäessä äänilevyvahvistajana. Äänensävykin on säädettävissä kuuntelijan toivomusten mukaan, tapahtuen se oikeanpuoleisella nupilla.


Asa 411 P vastaanottimeen on käytetty uusimmat paristoputket. Niiden sijoitus selviää allaolevasta kuvasta:



Trio-tron O 202	DT 215	S 209	P 226
Philips KK 2	KBC 1	KF 3	KL 4

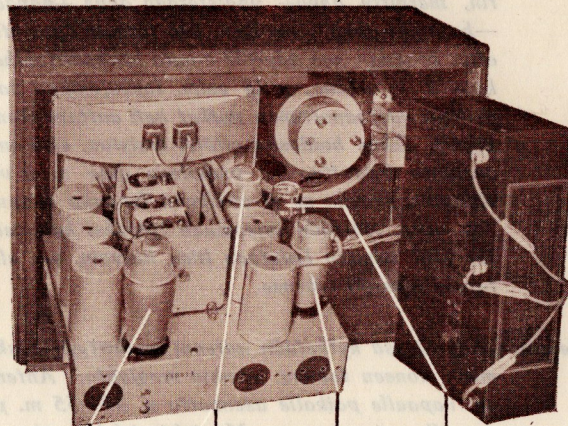

*Sitä kuusta kuuleminen,
jonka juurella asunto.*

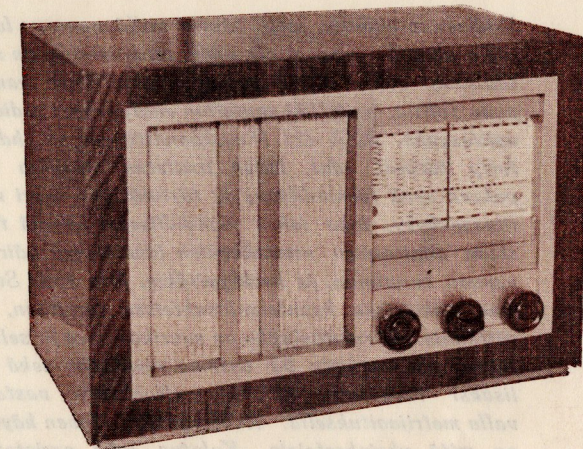

ASA 411 P

Neliputkinen okthode supervastaanotin paristokäytölle.

Kolme aaltoluettua 19—50, 198—587 ja 693—1880 m.

Äänen laatu ja luonnollisuus on mainion dynamisen kovaäänisen ansiossa hämmästyttävän hyvä ja antaa laatikon onnistunut rakenne äänelle miellyttävän kaikupohjan. Vastaanotinta voidaan käyttää myös äänilevyvahvistukseen. Kaunis, uusasiallinen laatikko on valmistettu kiilloitetusta pähkinäpuusta.

Myydään takuulla.

Hinta ilman paristoja Smk 2,500:—

ASA 411 P

Radiokuuntelijoilla, jotka asuvat niillä maamme laajoilla alueilla, joita ei ole vielä sähköistetty, on nyt tilaisuus, ASA 411 P supervastaanottimen kaupan tultua, tyydyttää suurelkin vaatimukset radiota valitessaan. ASA 411 P vastaanottimeen on yhdistetty tärkeät edut, kuten toistefun musiikin tai puheen syvä luonnollisuus ja täyteläisyys, suuri valitsemiskyky, joka tekee mahdolliseksi lähellä toisiaan sijaitsevien voimakkaiden lähehtimien häiriövapaan kuuntelun, ja herkkyyttäkin, jota kyllä Suomen erikoisissa kuunteluolosuhteissa tarvitaan, on riittämiin. Asemataulukko on suurikokoinen ja selvä. Siihen on merkitty 92 asemaa nimeltään sekä on lisäksi varustettu kutakin aaltoaluetta vastaavalla metrijaoituksella. Koko vastaanottimen käyttö on mitä yksinkertaisin. Kulutus, joka paristokoneessa on ratkaisevan tärkeä ominaisuus, on pieni. Anodivirtaa kuluttaa ASA 411 P ainoastaan noin 11 ma. Hehkuvirtaa, joka otetaan akkumulaattorista käyttä se noin 0,6 amp. asteikkovalituksen ollessa käytännössä. Selvästi luettavan asteikon takia on valaistus useimpien mielestä tarpeeton ja voidaan silloin asteikkolamppu poistaa, jolloin kulutukseksi jää vain noin 0,4 amp.

Asa 411 P vastaanottimen avulla olette aina yhteydessä suuren maailman kanssa. Se on nykyajan ihmeellisen teknillisen kehityksen lahja niin maaseudun rauhassa kuin kaupungissakin asuvalle. ASA 411 P on radioteknilliseltä rakenteeltaan, kuten jo mainittiin 4-putkinen super. Virityspiirejä on 7 ja ovat kaikki virityskelat vähähäviöisiä rautasydämällä varustettuja. Automaattisesti toimiva häipymisilmiön taasoittaja pitää äänen voimakkuuden tasaisena. Väliaksovahvistajan n.s. nauhaleveys on 9 kj.

Asa 411 P käyttökuuntoon laitteissa poistetaan takaseinä ja anodiparisto, parhaiten Pertrix 120 v. asetaan paikoilleen siten, että vastaanottimen johtotulppa, merkitty anodip.—, yhdistetään anodipariston reikään sekä tulpat anodip. +60 ja anodip. +120 vastaaviin reikiin anodiparistossa. Anodipariston

vanhefessa voidaan kuuluvaisuus edelleen pitää hyvänä siirtämällä tulppaa anodip. +60 vähin erin ylöspäin. Jos tyydyttään vähän pienempään äänen voimakkuuteen voidaan anodiparistoa säästää tuntuvasti aseffamalla tulppa anodip. +120 aluksi alemmaksi, esim. +80 ja siirtämällä sitä vähitellen pariston vanhefessa ylöspäin. Akkumulaattoria, parhaiten Warfa Lb 3 tai Lb 2, käytetään vastaanottimen ulkopuolella ja yhdistetään nämä mukana seuraavan johdon avulla siten, että vastaanottimen takana oleva reikäkosketin, merkitty akku+ yhdistetään akun +napaan ja —kosketin akun —napaan. On tarkoin huomattava, ettei koskaan saa käyttää muuta hehkuvirtalähdettä kuin 2 v. akkua, sillä esim. taskulampun paristo polttaa vastaanottimen putket heti auttamattomasti pilalle. Akun hoidossa pitäisi muistaa, että on tarpeellista latauttaa se uudelleen aina n. 6 viikon väliajoin, vaikka se ei olisikaan loppuun kuunneltu. Jos akku jätetään seisomaan tyhjäksi kuunneltuna tai sitä muuten ladataan liian harvoin, sen elinikä tarpeellomasti lyhenee.

Kuunteluun ryhtyessä kytetään antenni merkittyy koskettimeen koneen takana, samoin maajohto. Antennina on vapaalle paikalle asennettu n. 30—35 m. pituinen ulkoantenni paras. Maajohto tehdään aina mahdollisimman lyhyeksi ja yhdistetään esim. kirkkaaksi viillattuun vastajohtoputkeen tai maahan aina pohjavekeen asti upotettuun mieluummin galvanoituun putkeen tai kankeeseen.

Haluttu aaltoalue valitaan keskellä edessä olevalla päällimmäisellä nupilla. Sen nuolen osoittaessa vasemmalle toimii aaltoalue 19—50 m., ylöspäin, aaltoalue 198—587 m. ja oikealle aaltoalue 693—1880 m. Haluttu asema haetaan esille keskimmaisella suuremmalla nupilla, jota kierrettäessä asemataulukon yli liikkuva osoitin näyttää kuuluvan aseman nimen alleviivattua kohtaa.

Asemataulukossa on ylimpänä metrijaoitus lyhyitä aaltoja 19—50 m. varten sekä keskellä asemaluettelo aaltoalueella 198—587 m. ja alhaalla asemaluettelo alueella 693—1880 m.